

# NO: Euro Stikkontakt RS1030/RS1031/ELKOPlus SE: Euro Väggtagg RS1030/RS1031/ELKOPlus

## NO:

### Funksjon:

Fastmontert 3-veis Euro-stikkontakt i ELKO RS design for tilkobling av dobbeltisolerte apparater (□ klasse II) med 2,5A Europlugg. Stikkkontakten leveres som RS1030 Påvegg, RS1031 innfelt og ELKO Plus. RS1031 og ELKO Plus passer i enkel innfelt veggboкс og leveres i sentralutførelse. Den kan derfor monteres i 2-til 5-hulls kombinasjonsplate (L572-L573-L574-L575). Ved påvegg kombinasjonsmontasje må 33mm påveggkappe (L889-dobbel eller L890-trippel) benyttes.

### Installasjon:


Nordiske el-myndigheter tillater nå «Stikkontakt for bruk av klasse II og klasse I plugg i kombinasjon» (jf ELSIKKERHET 57). Dette betyr at Euro-stikkontakt kan inngå i den faste installasjon sammen med vanlig jordete stikkontakter (i kurser med vanlige kabeldimensjoner og vern).

Med den nye Euro-stikkontakten og vanlig jordet stikkontakt kan man «komponere» en fleksibel stikkontakt installasjon, som tilpasses rommets funksjon og de typer apparater som vil bli tilsluttet rommets stikkontakter. ELKO Euro-stikkontakt gir:

- Stikkontaktinstallasjon med større brukervennlighet og komfort (flere uttak).
- Høy sikkerhet; leveres kun i barnesikret utførelse, eliminerer bruk av skjøtekontakter.
- Mer estetisk og «logisk» installasjon. Sokkelen har store, robuste heisklemmer konstruert for viderekobling. Jordklemme forenkler videreføring av jordleder.

Eldre anlegg uten jordede stikkontakter: ELKO Eurostikkontakt kan også kombineres med ujordede stikkontakter (jf ELSIKKERHET 62, Retningslinjer for praktisering av NEK 400:2002 i nye og eksisterende anlegg).

### Koblingsskjema:



### Tekniske data:

Spänning: 250VAC 50Hz / overkobling 400V  
Belastning: 3x2,5A  
Terminaler: skru-heisklemmer for 3x2,5 mm<sup>2</sup> (maks.)  
Kapslingsgrad: IP21  
Sertifisert: NEMKO, SEMKO, FIMKO iht IEC 60884-1, prEN50074, SS4280868, DIN49437


## SE:

### Funktion:

Fast monterat 3-vägs Euro-uttag i ELKO RS design för anslutning av dubbelisolerade apparater (□ klass II) med 2,5A Eurostickpropp. Uttagen levereras som utanpåliggande eller infällt. Det infällda passar i vanlig apparatdosa. Den kan därför monteras i 1-5-håls kombinationsramar. Vid utanpåliggande montage måste 35mm förhöjningsram, 1-, 2- eller 3-facks, användas.

### Installation:

Nordiska el-myndigheter tillåter nu «Uttag för klass II och klass I stickpropp i kombination». Detta medför att Euro-uttag kan ingå i den fasta installation tillsammans med vanliga jordade uttag (i grupper med vanliga kabeldimensioner och skydd).

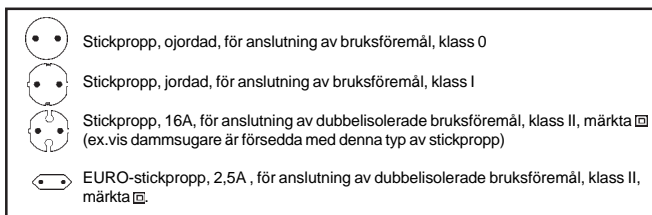

### Vid installation av fasta väggtagg för 2,5A EURO-stickproppar i torra utrymmen måste följande beaktas:

#### Vid nybyggnation/nyinstallation

Vid nyinstallation där väggtagg för 2,5 A EURO-stickproppar ingår skall skyddsledare anslutas till därför avsedd klämma märkt ⊕.

#### Vid komplettering eller utbyte i befintlig ojordad miljö.

När ojordade väggtagg ersätts med jordade väggtagg tillsammans med väggtagg för 2,5A EURO-stickproppar skall skyddsledare vara framdragen och ansluten i därför avsedd klämma märkt ⊕ på samtliga uttag i samma rum.


När enstaka ojordade väggtagg ersätts, i en i övrigt ojordad miljö, med väggtagg för 2,5A EURO-stickproppar, skall inte skyddsledare dras fram.

#### Vid komplettering eller utbyte i befintlig jordad miljö

Vid ersättning av jordat väggtagg med väggtagg för 2,5A EURO-stickproppar skall skyddsledaren anslutas till därför avsedd klämma märkt ⊕.

**OBS:** Av praktiska skäl bör det i varje rum alltid finnas väggtagg för "vanliga" stickproppar.

### Kopplingsschema:



### Teknisk data:

Spänning: 250VAC 50Hz / överkoppling 400V  
Belastning: 3x2,5A  
Anslutning: Hissklämmor, skruv för 3x2,5mm<sup>2</sup>  
Kapslingsklass: IP21  
Certifierad av NEMKO, SEMKO och FIMKO enligt IEC 60669 - 2 - 3 (1997) og CISPR 14.