



FDV dokument 1660828

Produkt: Automatsikring 4P C 32A
El-nummer: 1660828
Vareno: EKO01770
EAN: 27020160177005
Pakningsant.: 3
Farge: Hvit




Produktbeskrivelse: Standard automatsikring med beskyttelse mot kortslutning og overbelastning og har store bruksområder. Produsert ihht til EN 60898-1 og EN 60947-1. Leveres i 2- eller 4 poler i 15/20/32/40 A størrelse. Kan benyttes i installasjoner for sakkyndig eller ikke-sakkyndig betjening.

Tekniske spesifikasjoner: Merkestrøm: 32A
Antall poler: 4
Antill moduler: 4
Karakteristikk: C
Oppfyller kravene i EN 60898-1 og NEK400

Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne Icn: 10kA 230/400 VAC
I2: 1,45

Ledertversnitt entrådet: 1-35 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-25 mm²
Avisoleringslengde: 14 mm
Tiltrekkingmoment: 3,5 Nm
Type Bits: PZ2
Kobling med samleskinne eller kabler ihht EN 60947-1

Målskisse

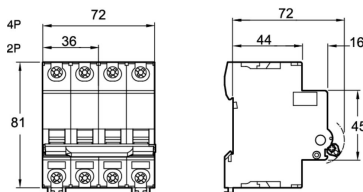

Koblingskjema

Terminering - Automatsikringer 15 - 40A				
PZ2 14mm 6,5mm	Tiltrekkingmoment		Entrådet CU	Flertrådet CU
	15, 20 A	2 Nm	1 - 25mm ²	1 - 25mm ²
32, 40A	3,5 Nm	1 - 35mm ²	1 - 25mm ²	

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01